




แพลน แป้งผสมสี(PA) และ แป้งพร้อมใช้(RU) PLAN UNIVERSAL MASTER TINT (PA) AND READY-TO-USE TINT (RU)	แพลน ตัวปรับทึบมันรอนซ์ (AZ-305) PLAN FLIP-FLOP CONTROL AGENT (AZ-305)	แพลน อาร์คทีโซลิด (H-260) PLAN SOLID COLOR ACTIVATOR (H-260)	แพลน กาว 1K ออกลีค PLAN 1K ACRYLIC BINDER
• แต่งเติมสีง่าย • Easy color matching • ให้สีสดใสและเงางาม • Brilliant color and high gloss • เนื้อสีมาก หนากลบตัวดี • High build, Good hiding filling properties. วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) • ผสมให้ได้เจดสีตามต้องการ • Mix the tint as require • ในกรณีแม่สีPA ให้ผสมกับ PLAN BINDER ในอัตราส่วน 30:70 หรือ 50:50 แล้วจึงผสมกับทินเนอร์ 2K PLAN 123 ในอัตราส่วน 1:1 • In case of PA tint, mix with PLAN BINDER by volume ratio 30:70 or 50:50, then mix with 2K Thinner PLAN 123 by volume ratio 1:1 • ในกรณีแม่สี RU ให้ผสมกับ ทินเนอร์2K PLAN 123 ในอัตราส่วน 1:1 • In case of RU tint, mix with 2K Thinner PLAN 123 by volume ratio 1:1	• ช่วยการจัดเรียงของเม็ดบรอนซ์ • Offer the arrangement of metallic flakes • ใช้ได้ทั้งระบบ 1K และ 2K • Can be use both 1K and 2K system • ช่วยให้สีบรอนซ์มีสีที่หนาตรงออกดำ และด้านข้างมุม 45 องศา ออกขาวกว่าเดิม • Helps face tone and under tone of metallic looks brighter วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) • ผสมประมาณ 3-10% ของสีบรอนซ์ 1K หรือ 2K • Mix 3-10% of metallic color	• ใช้สำหรับสีโซลิด • Use for Solid color • ใช้ได้ทั้งระบบ 2:1 และ 4:1 • Can be use both 2:1 and 4:1 • ให้การแห้งตัวที่เหมาะสม เพื่อฟิล์มที่เรียบเงางามและคงทน • Provide excellent and smooth film วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) • ผสมตามอัตราส่วนของสีโซลิดทั้ง 4:1 และ 2:1 • Mix by the volume ratio of solid color either 4:1 or 2:1	• ช่วยให้บรอนซ์เรียงตัวดี และเกิดความเงางามสูง • Good metallic orientation, Good appearances • ทำให้สีคงทนสวยงามอยู่เสมอ • Provide great durability • ทนทานต่อสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี • Excellent weather and UV ray resistance วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) • ผสมแม่สีPA บรอนซ์หรือมุก กับ กาว1K Acrylic ในอัตราส่วน 30 : 70 ถึง 50 : 50 • Mix master tint PA, metallic, pearl with 1K Acrylic binder by volume ratio 30 : 70 to 50 : 50



แพลน กาว 2K 2:1 (AT-100) PLAN 2K BINDER 2:1 (AT-100)	แพลน กาว 2K 4:1 (AT-101) PLAN 2K BINDER 4:1 (AT-101)	แพลน กาวโบเดอร์ผสมสีBASECOAT (AT-150) PLAN BASECOAT BINDER (AT-150)	แพลน กาวโบเดอร์ผสมสีBASECOAT (AT-160) PLAN BASECOAT BINDER (AT-160)
• สำหรับผสมสีโซลิด ระบบ 2:1 • Binder for solid color 2:1 • ให้ความเงาฉ่ำ สวยงาม • Excellent durability and gloss retention • ทนทานต่อสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี • Excellent weather and UV ray resistance วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) • ผสมแม่สีPA กับ กาว AT-100 ในอัตราส่วน 30 : 70 ถึง 50 : 50 • Mix master tint PA with Binder AT-100 by volume ratio 30 : 70 to 50 : 50 • ผสมกับฮาร์ดเนอริ่งโซลิด (H-260) และ ทินเนอร์ 2K (PLAN 123) ด้วยอัตราส่วน 2:1.5-10% โดยปริมาตร • Mix with Solid Hardener (H-260) and 2K Thinner PLAN 123 by volume ratio 2:1.5-10%	• สำหรับผสมสีโซลิด ระบบ 4:1 • Binder for solid color 4:1 • ให้ความเงาฉ่ำ สวยงาม • Excellent durability and gloss retention • ทนทานต่อสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี • Excellent weather and UV ray resistance วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) • ผสมแม่สีPA กับ กาว AT-101 ในอัตราส่วน 30 : 70 ถึง 50 : 50 • Mix master tint PA with Binder AT-101 by volume ratio 30 : 70 to 50 : 50 • ผสมกับฮาร์ดเนอริ่งโซลิด(H-260)และ ทินเนอร์ 2K (PLAN 123) ด้วยอัตราส่วน 4:1.5-10% โดยปริมาตร • Mix with Solid Hardener (H-260) and 2K Thinner PLAN 123 by volume ratio 4:1.5-10%	• ง่ายใช้งานง่าย ช่างชอบ • Easy spray and application • ให้การยึดเกาะที่ดี • Excellent adhesion • ทนทานต่อสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี • Excellent weather and UV ray resistance วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) • ผสมแม่สี PA บรอนซ์หรือมุก กับ กาว AT-150 ในอัตราส่วน 30 : 70 ถึง 50 : 50 • Mix master tint PA, metallic, pearl with Binder AT-150 by volume ratio 30 : 70 to 50 : 50	• ง่ายใช้งานง่าย ช่างชอบ • Easy spray and application • ให้การยึดเกาะที่ดี • Excellent adhesion • ทนทานต่อสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี • Excellent weather and UV ray resistance • ช่วยพยุงเม็ดบรอนซ์และมุก ทำให้ดูโดดเด่นขึ้น • Helps supporting metallic and pearl beads วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) • ผสมแม่สี PA บรอนซ์หรือมุก กับ กาว AT-160 ในอัตราส่วน 30 : 70 ถึง 50 : 50 • Mix master tint PA, metallic, pearl with Binder AT-160 by volume ratio 30 : 70 to 50 : 50

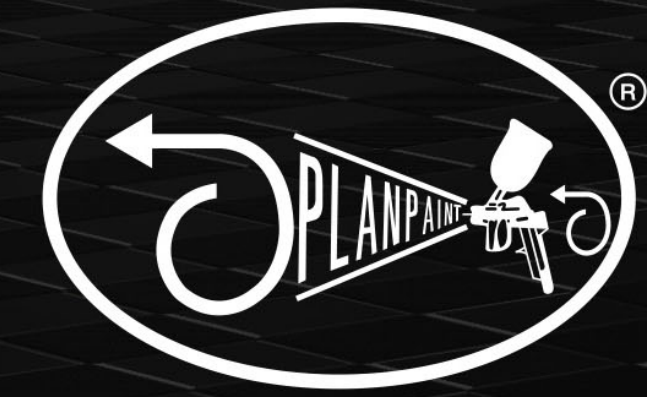

PLAN



PRODUCT CATALOG

PLAN PAINT



www.planpaint.com

สีโป๊ว (PUTTY)

เกาะเหล็ก (SUBSTRATE)							
							
							
แผน สีโป๊วเหลือง สูตรแห้งเร็ว PLAN 2K PE PUTTY		โบนิโต้ สีโป๊วเหลือง สูตรขัดง่าย Bonitto 2K PE PUTTY		แผน สีโป๊ว 2K สูตรพิเศษ PLAN 2K PE PUTTY PREMIUM GRADE		แผน 1K ไฟน์ สีโป๊วคอมบาย (888) PLAN 1K FINE KOMBINE FILLER (888)	
• แห้งเร็ว • Fast drying • สามารถยึดเกาะได้เป็นอย่างดี • Good adhesion • ไม่ยุบตัว • No subsiding วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) • ผสมกับฮาร์ดเดินเนอร์ด้วยอัตราส่วน 100:2 โดยน้ำหนัก • Mix with Hardener by weight ratio 100:2 • ใช้บนรอยแผล • Apply to scratches and cracks • ปล่อยให้แห้ง 15-30 นาที • Allowing to dry for 15-30 minutes • ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 150 และ 320 • Wet sanding with 150 and 320 grit paper		• ขัดง่าย แห้งเร็ว • Easy sanding. Fast drying • สามารถยึดเกาะได้เป็นอย่างดี • Good adhesion • ไม่ยุบตัว • No subsiding วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) • ผสมกับฮาร์ดเดินเนอร์ด้วยอัตราส่วน 100:2 โดยน้ำหนัก • Mix with Hardener by weight ratio 100:2 • ใช้บนรอยแผล • Apply to scratches and cracks • ปล่อยให้แห้ง 15-30 นาที • Allowing to dry for 15-30 minutes • ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 150 และ 320 • Wet sanding with 150 and 320 grit paper		• ขัดง่าย แห้งเร็ว • Easy sanding. Fast drying • สามารถยึดเกาะได้เป็นอย่างดี • Excellent adhesion • เนื้อเยื่อ ไม่ยุบตัว • High build. No subsiding วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) • ผสมกับฮาร์ดเดินเนอร์ด้วยอัตราส่วน 100:2 โดยน้ำหนัก • Mix with Hardener by weight ratio 100:2 • ใช้บนรอยแผล • Apply to scratches and cracks • ปล่อยให้แห้ง 15-30 นาที • Allowing to dry for 15-30 minutes • ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 150 และ 320 • Wet sanding with 150 and 320 grit paper		• เนื้อเนียน ละเอียด สามารถกลบรอยตามได้ • Super fine putty. No pinholes • แห้งเร็ว ทำงานง่าย • Fast drying. Easy Application • ขัดง่าย • Easy sanding วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) • โป๊ว 1-2 รอบบางๆ • Apply 1-2 thin coats • ปล่อยให้แห้ง 5-10 นาที • Allowing to dry for 5-10 minutes • ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 600 • Wet sanding with 600 grit paper	
แผน สีโป๊วไฟเบอร์ (P-3000) PLAN FIBER PUTTY (P-3000)		แผน สีรองพื้นเกาะยาง (7000-R) PLAN ATTACHED ELASTIC PRIMER (7000-R)		แผน สีรองพื้นพลาสติก (777R) PLAN 1K PP SUPER PRIMER (777R)		แผน สีรองพื้นพลาสติก (777R) PLAN 1K PP SUPER PRIMER (777R)	
• ใช้งานง่ายและทำงานได้รวดเร็ว • Easy and fast application • ยึดเกาะได้ดี สามารถโป๊วสีโป๊วต่อได้ทันที • Excellent adhesion. Can be applied body filler as wet-on-wet วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) • ผสมกับฮาร์ดเดินเนอร์ด้วยอัตราส่วน 100:2 โดยน้ำหนัก • Mix with Hardener by weight ratio 100:2 • โป๊วทับแผ่นเหล็กในรอบ • Apply 1 coats • ปล่อยให้แห้ง 5-7 นาทีแล้วใช้สีโป๊วต่อได้ทันที • Allowing to dry for 5-7 minutes then apply body filler as wet-on-wet		• ใช้งานง่าย แห้งเร็ว ไม่จำเป็นต้องขัดกระดาษทรายก่อนพ่น • Easy and fast application. No need to sand before spraying. • ยึดเกาะกับพลาสติกได้โดยยากเช่น ABS, PP • Excellent adhesion on difficult adhesion surface like ABS and PP • ผิวเรียบ ส่งผลให้สีชั้นถัดไปมีคุณภาพที่ดี • Smooth surface with low paint consumption วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) • ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดแล้วขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 600 • Clean the surface and sand with 600 grit paper • ใช้ยาเช็ดคราบเช็ดเพื่อความสะอาด • Clean with plan silicone and tar remover • พ่น 2 รอบ ทิ้งไว้ 3-5 นาทีระหว่างรอบ • Apply 2 coats allowing 3-5 minutes flash off time between coats • ปล่อยให้แห้ง 10 นาที แล้วจึงพ่นสีจริงหรือสีรองพื้น ตามต้องการ • Allowing to dry for 10 minutes then apply base coat or primer (upon application)		• ใช้งานง่าย แห้งเร็ว • Easy application. Fast drying. • ยึดเกาะกับพลาสติกได้หลายประเภท • Excellent adhesion on many types of plastic • ผิวเรียบ ส่งผลให้สีชั้นถัดไปมีคุณภาพที่ดี • Smooth surface with low paint consumption วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) • ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 600แล้วเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดคราบ • Sand with 600 grit paper and clean with PLAN SILICONE AND TAR REMOVER • ผสมกับทินเนอร์ 2K (PLAN 123) หรือ อะคริลิก ด้วยอัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตร • Mix with 2K or Acrylic thinner by volume ratio 1:1 • พ่น 2 รอบ ทิ้งไว้ 3-5 นาทีระหว่างรอบ • Apply 2 coats allowing 3-5 minutes flash off time between coats • ปล่อยให้แห้ง 10 นาที แล้วจึงพ่นสีจริง • Allowing to dry for 10 minutes then apply base coat		• ขัดง่าย แห้งเร็ว • Easy application. Fast drying. • ยึดเกาะกับพลาสติกได้หลายประเภท • Excellent adhesion on many types of plastic • ผิวเรียบ ส่งผลให้สีชั้นถัดไปมีคุณภาพที่ดี • Smooth surface with low paint consumption วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) • ผสมกับฮาร์ดเดินเนอร์ด้วยอัตราส่วน 100:2 โดยน้ำหนัก • Mix with Hardener by weight ratio 100:2 • โป๊วทับแผ่นเหล็กในรอบ • Apply 1 coats • ปล่อยให้แห้ง 5-7 นาทีแล้วใช้สีโป๊วต่อได้ทันที • Allowing to dry for 5-7 minutes then apply body filler as wet-on-wet	

สีรองพื้น (PRIMER)

เกาะเหล็ก กลบรอย (SUBSTRATE AND SURFACER)				เกาะเหล็ก (SUBSTRATE)		สีอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL LACQUER)					
											
แผน สีพื้น 1K เกาะเหล็กกลบรอย (100S) PLAN 1K ACRYLIC PRIMER SUBSTRATE&SURFACER (100S)		แผน 1K อีพอกซี สีรองพื้น (EP260) PLAN 1K EPOXY ETCH PRIMER (EP260)		แผน 2K สีรองพื้นเกาะเหล็ก กลบรอย 4:1 (PS-4001) PLAN 2K PRIMER SUBSTRATE & SURFACER (PS-4001)		สามศร สีรองพื้น 2K วอชไพรเมอร์ (444) THREE ARROW 2K WASH PRIMER FILLER (444)					
• เนื้อสีมาก แห้งเร็ว • High build. Fast drying time • สามารถยึดเกาะเหล็กได้เป็นอย่างดี • Good adhesion • มีความทนทานต่อสภาพการกัดกร่อนสูง • Good anti-corrosive properties วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) • ผสมกับทินเนอร์อคริลิกด้วยอัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตร • Mix with Acrylic thinner by volume ratio 1:1 • พ่น 2 รอบ ทิ้งไว้ 5-7 นาทีระหว่างรอบ • Apply 2 coats allowing 5-7 minutes flash off time between coats • ปล่อยให้แห้ง 15-30 นาที • Allowing to dry 15-30 minutes • ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 ก่อนโป๊ว หรือเบอร์600 ก่อนสีจริง • Wet sanding with 320 grit paper for putty purpose and 600 grit paper for finish coat purpose		• ใช้แทน wash primer • Can be replace Wash Primer • ใช้งาน แห้งเร็ว • Easy application. Fast drying. • ยึดเกาะได้ดี ทนต่อสารเคมี • Good adhesion and chemical resistance วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) • ผสมกับทินเนอร์อีพอกซี TP-260 ด้วยอัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตร • Mix with Epoxy thinner TP-260 by volume ratio 1:1 • พ่น 2 รอบ ทิ้งไว้ 5-7 นาทีระหว่างรอบ • Apply 2 coats allowing 5-7 minutes flash off time between coats • ปล่อยให้แห้ง 15-30 นาที • Allowing to dry 15-30 minutes • ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 ก่อนโป๊ว หรือเบอร์600 ก่อนสีจริง • Wet sanding with 320 grit paper for putty purpose and 600 grit paper for finish coat purpose		• ใช้งานง่าย แห้งเร็ว • Easy application. Fast drying. • ยึดเกาะได้ดี กลบรอยได้ดี • Excellent adhesion and filling properties • ผิวเรียบ ส่งผลให้สีชั้นถัดไปมีคุณภาพที่ดี • Smooth surface with low paint consumption วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) • ผสมกับฮาร์ดเดินเนอร์ HPS-4001 และ ทินเนอร์ 2K (PLAN 123) ด้วยอัตราส่วน 4:1:10-20% โดยปริมาตร • Mix with Hardener HPS-4001 and 2K Thinner PLAN 123 by volume ratio 4:1:10-20% • พ่น 2 รอบ ทิ้งไว้ 5-10 นาทีระหว่างรอบ • Apply 2 coats allowing 5 - 10 minutes flash off time between coats • ปล่อยให้แห้ง 45 - 60 นาที • Allowing to dry 45 - 60 minutes • ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 ก่อนโป๊ว หรือเบอร์600 ก่อนสีจริง • Wet sanding with 320 grit paper for putty purpose and 600 grit paper for finish coat purpose		• เนื้อสีมาก แห้งเร็ว • High build. Fast drying time • รองรับการโป๊วได้ทุกชนิด ขัดแล้วไม่ขึ้นขอบ • Multiple types of body filler can be applied. No gap shows after sanding • สามารถยึดเกาะเหล็กได้เป็นอย่างดี • Good adhesion • มีความทนทานต่อสภาพการกัดกร่อนสูง • Good anti-corrosive properties วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) • ผสมกับฮาร์ดเดินเนอร์ EP-2100B และ ทินเนอร์อะคริลิก ด้วยอัตราส่วน 2:1:1 โดยปริมาตร • Mix with Hardener EP-2100B and Acrylic thinner by volume ratio 2:1:1 • พ่น 2 รอบ ทิ้งไว้ 5-7 นาทีระหว่างรอบ • Apply 2 coats allowing 5-10 minutes flash off time between coats • ปล่อยให้แห้ง 3.0-4.0 ชั่วโมง • Allowing to dry for 3.0-4.0 hours • ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 • Wet sanding with 320 grit paper		• ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม แห้งเร็ว • High build. Fast drying time • สามารถใช้สีโป๊วทุกชนิดทับได้ ขัดแล้วไม่ขึ้นขอบ • Multiple types of body filler can be applied. No gap shows after sanding • ใช้งานง่าย สามารถผสมได้นาน • Easy application. Long pot life วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) • ผสมกับแคตตาลิสต์ด้วยอัตราส่วน 1:1-2 โดยปริมาตร • Mix with catalyst by volume ratio 1:1-2 • พ่น2-3รอบ ทิ้งช่วง 5-10 นาที • Apply 2-3 coats allowing 5-10 minutes flash of time between coats • ปล่อยให้แห้ง 30 นาที ก่อนโป๊ว • Allowing to dry 15-30 minutes • ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 ก่อนโป๊ว หรือเบอร์600 ก่อนสีจริง • Wet sanding with 320 grit paper for putty purpose and 600 grit paper for finish coat purpose		• ใช้งานง่าย พ่นง่าย แห้งเร็ว • Easy application. Fast dry. • ให้เนื้อสีเยอะ เงาดี • Good hiding power. High gloss. • มีสีให้เลือกครบถ้วนทุกเฉดสี • Variety of colors วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) • ผสมกับทินเนอร์อคริลิก 1:1 โดยปริมาตร • Mix with Acrylic thinner by volume ratio 1:1 • พ่น2-3รอบ ทิ้งช่วง 5-10 นาที • Spray 2-3 coats allowing 5-10 minutes flash of time between coats	



							
แพลน เคลียร์ 2K 4:1 (C-7500) PLAN 2K SPOT REPAIR CLEAR COAT 4:1 (C-7500)	ไดมอนด์ เคลียร์ 2K 4:1 (7900A) DIMOND 2K CLEAR COAT 4:1 (7900A)	แพลน เคลียร์ 2K HS 4:1 (C-8000) PLAN 2K HS CLEAR COAT 4:1 (C-8000)	แพลน เอ็กซ์ตรา พรีเมียม เคลียร์ 4:1 (HIT HOT) PLAN 2K EXTRA PREMIUM CLEAR 4:1 (HIT HOT)	ซันเก้ ซีลเปรย์ SUNKE AEROSOL SPRAY	แพลน ทินเนอร์ 2K (123) PLAN 2K THINNER (123)	โบนิโต้ ยาคัด (BR-085) BONITO RUBBING COMPOUND (BR-085)	โบนิโต้ ยาลองเงา (BR-086) BONITO CARNAUBA WAX (BR-086)
●แห้งเร็ว สามารถซ่อมเฉพาะจุดได้ ●Fast drying. Can be used as spot repair ●เนื้อสีใส ไม่เหลืองง่าย มีความเงาเป็นพิเศษ ●Excellent transparent. Less yellowing and high gloss ●ใช้งานง่าย ช่างชอบ ●Easy application ●หลังจากพ่นเสร็จ 3.30 - 4.00 ชั่วโมง สามารถขัดยาได้ (ที่อุณหภูมิ 32°C) ●After spray for 3.30-4.00 hr, rubbing compound can be applied (at temp 32°C) วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) ●ผสมกับฮาร์ดเดินเนอร์ H-7501 และ ทินเนอร์ 2K PLAN 123 ด้วยอัตราส่วน 4:1:5-10% โดยปริมาตร ●Mix with Hardener H-7501 and 2K Thinner PLAN 123 by volume ratio 4:1:5-10% ●พ่น 2-3 รอบ ทิ้งไว้ 5-10 นาทีระหว่างรอบ ●Apply 2-3 coats allowing 5-10 minutes flash off time between coats	●แห้งเร็ว เนื้อฟิล์มสีมากและความเงาสูง ●Fast drying. High build and gloss ●เนื้อสีใส ไม่เหลืองง่าย ●Excellent transparent. Less yellowing. ●ให้ฟิล์มสีคงสภาพเงางาม สวยงามเหมือนใหม่เสมอ ●High durability and gloss retention ●ใช้งานง่าย ช่างชอบ ●Easy application ●หลังจากพ่นเสร็จ 3.30-4.00 ชั่วโมง สามารถขัดยาได้ (ที่อุณหภูมิ 32°C) ●After spray for 3.30-4.00 hr, rubbing compound can be applied (at temp 32°C) วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) ●ผสมกับฮาร์ดเดินเนอร์ 7900B และ ทินเนอร์ 2K PLAN 123 ด้วยอัตราส่วน 4:1:5-10% โดยปริมาตร ●Mix with Hardener 7900B and 2K Thinner PLAN 123 by volume ratio 4:1:5-10% ●พ่น 2-3 รอบ ทิ้งไว้ 5-10 นาทีระหว่างรอบ ●Apply 2-3 coats allowing 5-10 minutes flash off time between coats	●แห้งเร็ว เนื้อฟิล์มสีมากและความเงาสูง ●Fast drying. High build and gloss ●เนื้อสีใส ไม่เหลืองง่าย ●Excellent transparent. Less yellowing. ●ให้ฟิล์มสีคงสภาพเงางาม สวยงามเหมือนใหม่เสมอ ●High durability and gloss retention ●ใช้งานง่าย ช่างชอบ ●Easy application ●หลังจากพ่นเสร็จ 3.30-4 ชั่วโมง สามารถขัดยาได้ (ที่อุณหภูมิ 32°C) ●After spray for 3.30-4.00 hr, rubbing compound can be applied (at temp 32°C) วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) ●ผสมกับฮาร์ดเดินเนอร์ H-8001 และ ทินเนอร์ 2K PLAN 123 ด้วยอัตราส่วน 4:1:5-10% โดยปริมาตร ●Mix with Hardener H-8001 and 2K Thinner PLAN 123 by volume ratio 4:1:5-10% ●พ่น 2-3 รอบ ทิ้งไว้ 5-10 นาทีระหว่างรอบ ●Apply 2-3 coats allowing 5-10 minutes flash off time between coats	●แห้งเร็ว เนื้อฟิล์มสีมากและความเงาสูง ●Fast drying. High build and gloss ●เนื้อสีใส ไม่เหลืองง่าย ฟิล์มเงาฉ่ำ ●Excellent transparent. Less yellowing. ●ให้ฟิล์มสีคงสภาพเงางาม สวยงามเหมือนใหม่เสมอ ●High durability and gloss retention ●ใช้งานง่าย ช่างชอบ ●Easy application ●หลังจากพ่นเสร็จ 3.30-4.00 ชั่วโมง สามารถขัดยาได้ (ที่อุณหภูมิ 32°C) ●After spray for 3.30-4.00 hr, rubbing compound can be applied (at temp 32°C) วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) ●ทำความสะอาดผิวงาน ●Clean surface thoroughly ●เชยก่อนใช้งาน ●Shake well before use ●พ่นห่างจากชิ้นงานประมาณ 30 เซนติเมตร ●Spray from a distance of about 1 foot	●มีหลากหลายเฉดสี ●Variety of tints and shade ●ใช้งานง่าย สีกลบตัวได้ดี ●Easy application. Good hiding power วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) ●ทำความสะอาดผิวงาน ●Clean surface thoroughly ●เชยก่อนใช้งาน ●Shake well before use ●พ่นห่างจากชิ้นงานประมาณ 30 เซนติเมตร ●Spray from a distance of about 1 foot	●ช่วยให้บรอนซ์เงาตัวดีและทำให้แลคเกอร์ความเงางามสูง ●Good metallic orientation. Good appearances ●ละลายตัวดี ●Good solvency dilution ●มีหลายสูตร ใช้ได้ตามสภาวะอากาศ ●Variety of formulation: slow dry, normal dry, fast dry upon condition of work วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) ●ทาให้ทั่วชิ้นงาน แล้วใช้ขนแกะขัด ●Apply Rubbing compound BR-085 on the surface and buff	●ให้ฟิล์มที่เงาฉ่ำสวยงามเหมือนใหม่เสมอ ●High gloss and durability ●ขัดเร็ว ลงง่าย ไม่ทิ้งคราบ ●Easy rubbing. Not leaving stain. วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) ●ทาให้ทั่วชิ้นงาน แล้วใช้ฟองน้ำสีน้ำตาลขัด ●Apply Carnauba wax BR-086 on the surface and buff by foam pad	



แพลน เคลียร์ 2K เอ็กซ์ตราโซลิด 2:1 PLAN 2K EXTRA SOLID 2:1 (C-9900)	แพลน เคลียร์ 2K MS 2:1 (C-8009) PLAN 2K MS CLEAR COAT 2:1 (C-8009)	แพลน เคลียร์ 2K คริสตัล 2:1 (C-2017) PLAN 2K CRYSTAL CLEAR COAT 2:1 (C-2017)	โบนิโต้ ยางคืบ BONITO STONE CHIP
•แห้งเร็ว เนื้อฟิล์มสีมากและความเงาสูงพิเศษ •Fast drying. Excellent build and gloss •เนื้อสีใส ไม่เหลืองง่าย •Excellent transparent. Less yellowing. •ให้ฟิล์มสีคงสภาพเงางาม สวยงามเหมือนใหม่เสมอ •High durability and gloss retention •ทนต่อสารเคมีต่างๆ และแสงยูวี •Excellent chemical and UV ray resistance วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) •ผสมกับฮาร์ดเดินเนอร์ H-210 และ ทินเนอร์ 2K PLAN 123 ด้วยอัตราส่วน 2:1:5-10% โดยปริมาตร •Mix with Hardener H-210 and 2K Thinner PLAN 123 by volume ratio 2:1:5-10% •พ่น 2-3 รอบ ทิ้งไว้ 15-20 นาทีระหว่างรอบ •Apply 2-3 coats allowing 15-20 minutes flash off time between coats	•แห้งเร็ว เนื้อฟิล์มสีมากและความเงาสูงพิเศษ •Fast drying. Excellent build and gloss •เนื้อสีใส ไม่เหลืองง่าย •Excellent transparent. Less yellowing. •ทนต่อสารเคมีต่างๆ และแสงยูวี •Excellent chemical and UV ray resistance •หลังจากพ่นเสร็จ 3.30-4 ชั่วโมง สามารถขัดยาได้ (ที่อุณหภูมิ 32°C) •After spray for 3.30-4.00 hr, rubbing compound can be applied (at temp 32°C) วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) •ผสมกับฮาร์ดเดินเนอร์ H-8099 และ ทินเนอร์ 2K PLAN 123 ด้วยอัตราส่วน 2:1:5-10% โดยปริมาตร •Mix with Hardener H-8099 and 2K Thinner PLAN 123 by volume ratio 2:1:5-10% •พ่น 2-3 รอบ ทิ้งไว้ 15-20 นาทีระหว่างรอบ •Apply 2-3 coats allowing 15-20 minutes flash off time between coats	•แห้งเร็ว เนื้อฟิล์มสีมากและความเงาสูงพิเศษ •Fast drying. Excellent build and gloss •เนื้อสีใส ไม่เหลืองง่าย •Excellent transparent. Less yellowing. •ทนต่อสารเคมีต่างๆ และแสงยูวี •Excellent chemical and UV ray resistance •หลังจากพ่นเสร็จ 3.30-4 ชั่วโมง สามารถขัดยาได้ (ที่อุณหภูมิ 32°C) •After spray for 3.30-4.00 hr, rubbing compound can be applied (at temp 32°C) วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) •ผสมกับฮาร์ดเดินเนอร์ H-2117 และ ทินเนอร์ 2K PLAN 123 ด้วยอัตราส่วน 2:1:5-10% โดยปริมาตร •Mix with Hardener H-2117 and 2K Thinner PLAN 123 by volume ratio 2:1:5-10% •พ่น 2-3 รอบ ทิ้งไว้ 15-20 นาทีระหว่างรอบ •Apply 2-3 coats allowing 15-20 minutes flash off time between coats	•แข็งแรง ทนทานสูง •Strong protection •สามารถกันสนิมได้เป็นอย่างดี •Great Anticorrosive protection •ช่วยกันเสียงที่เข้ามาในรถได้ •Soundproofing วิธีการใช้ (DIRECTION OF USE) •พ่นให้ทั่วชิ้นงาน •Spray BONITO Stone Chip throughout the area



PLAN PAINT

89/2 MOO.1 SONGKHANONG, SAMPHRAN,
NAKHON PATHOM 73210 THAILAND

TEL.(+66)02-489-3372, FAX. (+66)02-489-3376

e-mail : planpaint@planpaint.com
: planpaint.thailand@gmail.com